



PREFEITURA DE AFUÁ

JUNTOS

TRABALHANDO PELO POVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento Técnico

MEMORIAL DESCRITIVO

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE AFUÁ

DATA DA ELABORAÇÃO: MAIO/2021

Esan Batista Alves
Eng. Civil - 58600/PA
Secret. Munic. Infraestrutura
Pref. Munic. Afuá

AFUÁ – PARÁ



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção de Sede da Prefeitura de Afuá

CONVÊNIO Nº: 055962/2019

LOCAL DA OBRA: Avenida 27 de Dezembro, s/n – Centro – Afuá/PA.

ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo relatar e descrever as atividades e situações mínimas, soluções e respectivas metodologias necessárias para a obra de Construção de Sede da Prefeitura de Afuá, Estado do Pará. O local será na Avenida 27 de Dezembro, no bairro Centro deste município.

DISPOSIÇÕES GERAIS


A Construção de Sede da Prefeitura de Afuá, que será construída, terá localização na Avenida 27 de Dezembro, Quadra 17 - Lote 92 no Município de Afuá/PA, com custo de R\$ 595.263,59 (Quinhentos e Noventa e Cinco mil, Duzentos e Sessenta e Três reais e Cinquenta e Nove Centavos) que tem como origem seu recurso financeiro disponibilizado para execução da referida obra, emenda parlamentar direcionada através do Ministério da Defesa, Programa Calha Norte, pela proposta via SICONV nº **055962/2019**.

A construção da Sede da Prefeitura tem por finalidade a proposta de facilitar o atendimento aos habitantes do município, agilizando os serviços prestados a comunidade, principalmente no que se refere as audiências com as autoridades com o prefeito e vice prefeito, assim como com os secretários que prestarão serviços na referida sede para atender 80% destes são pessoas de baixa renda que moram nos interiores do município e os demais.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O projeto da construção de Sede da Prefeitura de Afuá, tem por finalidade principal atender as necessidades dos habitantes do município, agilizando os serviços prestados a comunidade, principalmente no que se refere as audiências com as autoridades com o prefeito e vice prefeito, assim como com os secretários que prestarão serviços na referida sede.

Em linhas gerais, a Construção de Sede da Prefeitura terá sua fundação executada sobre estacas pré-moldadas cravadas com diâmetro de 30cm e bloco de coroamento. As vigas baldrames ficarão elevadas conforme o nível apresentado em

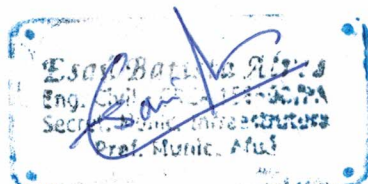

Ebodr A. R. B. Filho
Engenheiro Civil
CREA-15174/0018-0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


projeto, com tabuleiro(laje) em concreto armado com bitola de 8mm espessura de 12cm, os piores em prumada seguirá o nível do terreno até o pé direito, as vigas de cobertura com nível de 3,10m.

Área total construída: 208,65 m²
Custo da obra sem BDI: R\$ 472.431,42
BDI Adotado: % 26,00 →: R\$ 122.832,17
Custo da Obra com BDI: R\$ 595.263,59

AFUÁ -PA, 21 de MAIO de 2021.

Eloadir A. R. B. Filho
Engenheiro Civil
CREA-151740018-0

Eloadir Afonso Reis Brasil Filho
Eng^oCivil
CREA-PA:1517400180

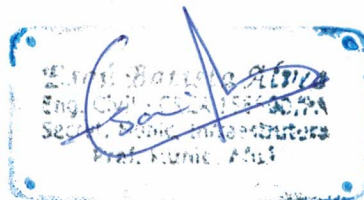

Eloadir A. R. B. Filho
Engenheiro Civil
CREA-151740018-0